


Основная метрическая резьба ISO DIN-13

ISO Metric coarse thread DIN-13

Metrisches ISO-Regelgewinde DIN-13





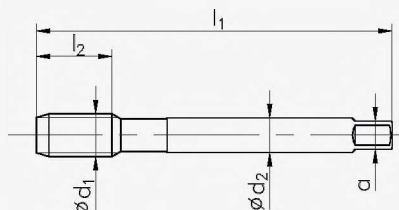


VHM



~DIN-376



ПРИМЕНЕНИЕ / Application / Einsatzgebiete									HRC60	GAL	WGN	WGN				
ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ / Material / Werkstoff									H6.1-H6.2	K3.1, N4.3 N4.6, N4.10 N4.13	P1.1-P1.3 M2.2 N4.1-N4.5	P1.1-P1.3 M2.2 N4.1-N4.5				
ИЗГОТОВЛЕН ИЗ / Quality of material / Qualität									VHM	VHM	VHM	VHM				
ТИП ОТВЕРСТИЯ / Hole type / Lochform									 <1,5d	 <2,5d	 <3d	 <3d				
ИСПОЛНЕНИЕ / Execution / Ausführung									IK	R15 IK	SR IK	SR IKR				
ПОКРЫТИЕ / Coating / Beschichtung									TiCN	TiCN	HL	HL				
СБЕГ РЕЗЬБЫ / Chamfer / Anschnitt									D / 4-5P	C / 2-3P	C / 2-3P	C / 2-3P				
ТОЧНОСТЬ / Tolerance / Toleranz									6HX	6HX	6HX	6HX				
M	P	l ₁	l ₂	Ød ₂	a		INDEX		D9-135F51	D9-505651	D9-928505	D9-928605				
M 12	1,75	110	18	9	7	10,2	0120	●	○	○	○					
M 14	2	110	20	11	9	12	0140	○	○	○	○					
M 16	2	110	20	12	9	14	0160	●	○	○	○					

ПРИМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА / Example of order / Beispiel einer Bestellung:

D9-928605-0120

DIN-376 C M12 6HX SR VHM WGN IKR HL

● В наличии на складе / On stock / Ab Lager

○ Под заказ / On request / Auf Anfrage