



Gwint metryczny zwykły ISO DIN-13

ISO Metric coarse thread DIN-13

Metrisches ISO-Regelgewinde DIN-13



HSSE

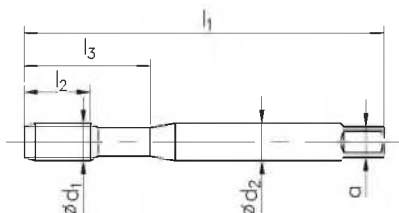

Zastosowanie / Application / Einsatzgebiete

Materiał obrabiany / Material / Werkstoff

Rodzaj materiału / Quality of material / Qualität


Typ otworu / Hole type / Lochform

Wykonanie / Execution / Ausführung

Rodzaj powłoki / Coating / Beschichtung

Nakrój / Chamfer / Anschnitt

Tolerancja / Tolerance / Toleranz

M	P	l ₁	l ₂	l ₃	Ø d ₂	a		INDEX	C2-111101	C2-116101	C2-113101	C2-111103	C2-111104	C2-211101	C2-111111
M 1,4	0,3	40	7		2,5	2,1	1,1	014*	●	○	○				
M 1,6	0,35	40	8		2,5	2,1	1,25	016	●	○	○				
M 1,7	0,35	40	8		2,5	2,1	1,3	017	●	○	○				
M 1,8	0,35	40	8		2,5	2,1	1,45	018	●	○	○				
M 2	0,4	45	8	12	2,8	2,1	1,6	020	●	○	●				
M 2,5	0,45	50	9	14	2,8	2,1	2,05	025	●	○	●				
M 2,6	0,45	50	9	14	2,8	2,1	2,1	026	○	○	○				
M 3	0,5	56	10	18	3,5	2,7	2,5	030	●	●	●	●	○	●	●
M 3,5	0,6	56	12	20	4	3	2,9	035	●	○	○				
M 4	0,7	63	12	21	4,5	3,4	3,3	040	●	●	●	●	○	●	●
M 4,5	0,75	70	14	25	6	4,9	3,8	045	●	○	○				
M 5	0,8	70	14	25	6	4,9	4,2	050	●	●	●	●	○	●	●
M 6	1	80	18	30	6	4,9	5	060	●	●	●	●	○	●	●
M 7	1	80	18	30	7	5,5	6	070	●	○	○				
M 8	1,25	90	20	35	8	6,2	6,8	080	●	●	●	●	○	●	●
M 9	1,25	90	20	35	9	7	7,8	090	○	○	○				
M 10	1,5	100	20	39	10	8	8,5	100	●	●	●	●	○	●	●

Możliwe wykonanie w tolerancji gwintu 6H+0,1

Tolerance 6H +0,1 on request
In Toleranz 6H +0,1 - auf Anfrage

* Wymiary M1+M1,4 posiadają tolerancję gwintu ISO1 (4H)

* Dimensions M1+ M1,4 have a tolerance ISO1 (4H)
* Abmessungen M1+M1,4 haben Toleranz ISO1(4H)

Przykład zamawiania / Example of order / Beispiel einer Bestellung:

C2-116101-0060

DIN-371 B M6 ISO2 HSSE 800 OX

● Dostępne z magazynu, cena w cenniku

Available from stock, the price in the price list / Ab Lager lieferbar, der Preis in der Preislite

○ Do szybkiej dostawy, cena na zapytanie

For quick delivery, price on request / Für die schnelle Lieferung, Preis auf Anfrage