



Основная метрическая резьба ISO DIN-13

ISO Metric coarse thread DIN-13
Metrisches ISO-Regelgewinde DIN-13



DIN-371

HSSE	HSSE PM
------	------------

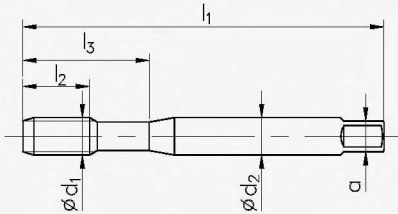

ПРИМЕНЕНИЕ / Application / Einsatzgebiete	GAL**	Ms
ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ / Material / Werkstoff	N4.2-N4.3	N4.6, N4.9
ИЗГОТОВЛЕН ИЗ / Quality of material / Qualität	HSSE-PM	HSSE
ТИП ОТВЕРСТИЯ / Hole type / Lochform		
ИСПОЛНЕНИЕ / Execution / Ausführung	IKR	
ПОКРЫТИЕ / Coating / Beschichtung	TiCN	
СБЕГ РЕЗЬБЫ / Chamfer / Anschnitt	E / 1,5-2P	E / 1P
ТОЧНОСТЬ / Tolerance / Toleranz	6HX	ISO2 (6H)

M	P	l ₁	l ₂	l ₃	Ød ₂	a	INDEX	C4-145661	C2-141401
M 1	0,25	40	5,5		2,5	2,1	0,75	0010	
M 1,2	0,25	40	5,5		2,5	2,1	0,95	0012	
M 1,4	0,3	40	7		2,5	2,1	1,1	0014	
M 1,6	0,35	40	8		2,5	2,1	1,25	0016	
M 1,7	0,35	40	8		2,5	2,1	1,3	0017	
M 1,8	0,35	40	8		2,5	2,1	1,45	0018	
M 2	0,4	45	8		2,8	2,1	1,6	0020	
M 2,5	0,45	50	9		2,8	2,1	2,05	0025	
M 2,6	0,45	50	9		2,8	2,1	2,1	0026	
M 3	0,5	56	10	18	3,5	2,7	2,5	0030	●
M 3,5	0,6	56	12	20	4	3	2,9	0035	●
M 4	0,7	63	12	21	4,5	3,4	3,3	0040	●
M 4,5	0,75	70	14	25	6	4,9	3,8	0045	○
M 5	0,8	70	14	25	6	4,9	4,2	0050	○ ●
M 6	1	80	18	30	6	4,9	5	0060	○ ●
M 7	1	80	18	30	7	5,5	6	0070	○ ●
M 8	1,25	90	20	35	8	6,2	6,8	0080	○ ●
M 9	1,25	90	20	35	9	7	7,8	0090	○ ●
M 10	1,5	100	20	39	10	8	8,5	0100	○ ●

** Класс h6 точности хвостовика - под заказ
** h6 class shank on request
** Auf Wunsch Schaft in h6

Держатели для увеличения диаметров хвостовиков метчиков на странице 215
Shank extensions for taps at 215 page
Schaftverlängerung für Gewindebohrer auf der Seite 215