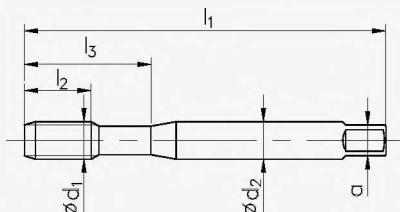


Основная метрическая резьба ISO DIN-13

ISO Metric coarse thread DIN-13

Metrisches ISO-Regelgewinde DIN-13

HSSE
PM

DIN-371



ПРИМЕНЕНИЕ / Application / Einsatzgebiete

S-NC**

S-NC**

S-NC**

S-NC**

ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ / Material / Werkstoff

P1.1-P1.5
M2.1-M2.3
K3.2-K3.3
N4.2,N4.4-N4.5
N4.7-N4.8P1.1-P1.5
M2.1-M2.3
K3.2-K3.3
N4.2,N4.4-N4.5P1.1-P1.4
M2.1
N4.4-N4.5P1.1-P1.4
M2.1
N4.4-N4.5

ИЗГОТОВЛЕН ИЗ / Quality of material / Qualität

HSSE-PM

HSSE-PM

HSSE-PM

HSSE-PM

ТИП ОТВЕРСТИЯ / Hole type / Lochform



<3d

<3d

<2,5d

<2,5d

ИСПОЛНЕНИЕ / Execution / Ausführung

B

B IKR

R45

R45 IK

ПОКРЫТИЕ / Coating / Beschichtung

TiCN

HL

TiCN

HL

СБЕГ РЕЗЬБЫ / Chamfer / Anschnitt

B / 4-5P

B / 4-5P

C / 2-3P

E / 1,5-2P

ТОЧНОСТЬ / Tolerance / Toleranz

ISO2 (6H)

ISO2 (6H)

ISO2 (6H)

ISO2 (6H)

M Ød ₁	P	l ₁	l ₂	l ₃	Ød ₂	a		INDEX	C4-115301	C4-118361	C4-525301	C4-718351
M 3	0,5	56	5	18	3,5	2,7	2,5	0030	●		●	
M 4	0,7	63	7	21	4,5	3,4	3,3	0040	●		●	
M 5	0,8	70	8	25	6	4,9	4,2	0050	●	○	●	○
M 6	1	80	10	30	6	4,9	5	0060	●	○	●	○
M 8	1,25	90	13	35	8	6,2	6,8	0080	●	○	●	○
M 10	1,5	100	15	39	10	8	8,5	0100	●	○	●	○

Рекомендуется для применения на станках с ЧПУ

S-NC - especially advisable for CNC machines

S-NC - bevorzugt für CNC-Maschinen

** Класс h6 точности хвостовика - под заказ

** h6 class shank on request

** Auf Wunsch Schaft in h6

ПРИМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА / Example of order / Beispiel einer Bestellung:

C4-115301-0080

DIN-371 B M8 ISO2 HSSE-PM S-NC TiCN

● В наличии на складе / On stock / Ab Lager

○ Под заказ / On request / Auf Anfrage