



Основная метрическая резьба ISO DIN-13

ISO Metric coarse thread DIN-13


Metrisches ISO-Regelgewinde DIN-13



HSSE

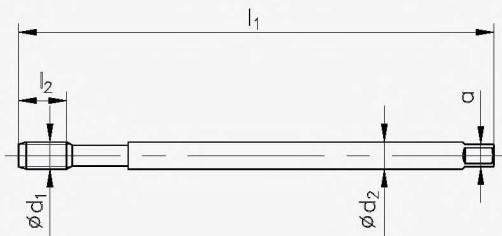

DIN-376 EL

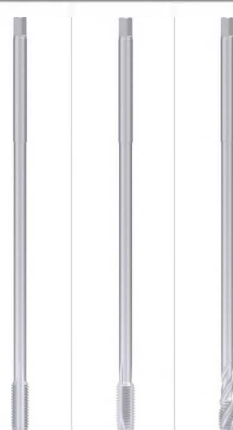

ПРИМЕНЕНИЕ / Application / Einsatzgebiete

ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ / Material / Werkstoff

ИЗГОТОВЛЕН ИЗ / Quality of material / Qualität

ТИП ОТВЕРСТИЯ / Hole type / Lochform

ИСПОЛНЕНИЕ / Execution / Ausführung

ПОКРЫТИЕ / Coating / Beschichtung

СБЕГ РЕЗЬБЫ / Chamfer / Anschnitt

ТОЧНОСТЬ / Tolerance / Toleranz

800	800	800
P1.2-P1.3	P1.3 N4.5, N4.8	P1.3
HSSE	HSSE	HSSE
 <1,5d	 <3d	 <2,5d
	B	R40
C / 2-3P	B / 4-5P	C / 2-3P
ISO2 (6H)	ISO2 (6H)	ISO2 (6H)

M Ød ₁	P	l ₁	l ₂	l ₂ R40	Ød ₂	a		INDEX	D2-121121	D2-111121	D2-511121
M 8	1,25	180	20	13	6	4,9	6,8	0080	●	●	●
M 10	1,5	180	22	15	7	5,5	8,5	0100	●	●	●
M 12	1,75	220	29	18	9	7	10,2	0120	●	●	●
M 14	2	220	30	20	11	9	12	0140	○	○	○
M 16	2	220	32	20	12	9	14	0160	●	●	●



ПРИМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА / Example of order / Beispiel einer Bestellung:

D2-121121-0160
DIN-376 EL C M16 ISO2 HSSE 800

● В наличии на складе / On stock / Ab Lager

○ Под заказ / On request / Auf Anfrage