


Gwint metryczny zwykły ISO DIN-13


ISO Metric coarse thread DIN-13

Metrisches ISO-Regelgewinde DIN-13



HSSE

HSSE
PM

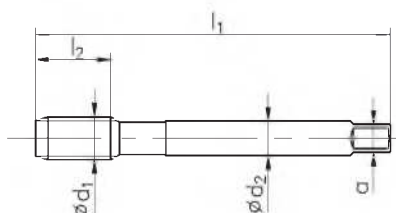

DIN-376



Zastosowanie / Application / Einsatzgebiete

GG

GG

GAL

Ms

Materiał obrabiany / Material / Werkstoff

K3.1-K3.3, N4.2, N4.3, N4.11

N4.2-N4.3

N4.6, N4.9

Rodzaj materiału / Quality of material / Qualität

PM/HSSE

PM/HSSE

PM/HSSE

HSSE

Typ otworu / Hole type / Lochform



Wykonanie / Execution / Ausführung

IK

IKR

IKR

Rodzaj powłoki / Coating / Beschichtung

TiCN

TiCN

TiCN

Nakrój / Chamfer / Anschnitt

E / 1,5-2P

E / 1,5-2P

E / 1,5-2P

E / 1P

Tolerancja / Tolerance / Toleranz

6HX

6HX

6HX

ISO2 (6H)

| M Ød ₁ | P | l ₁ | l ₂ | Ød ₂ | a | | INDEX | D4-145551 | D4-145661 | D4-145661 | D2-141401 |
|----------------------|------|----------------|----------------|-----------------|------|------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| M 3 | 0,5 | 56 | 11 | 2,2 | 1,8 | 2,5 | 0030 | | | | |
| M 4 | 0,7 | 63 | 13 | 2,8 | 2,1 | 3,3 | 0040 | | | | |
| M 5 | 0,8 | 70 | 16 | 3,5 | 2,7 | 4,2 | 0050 | | | | |
| M 6 | 1 | 80 | 19 | 4,5 | 3,4 | 5 | 0060 | | | | |
| M 8 | 1,25 | 90 | 22 | 6 | 4,9 | 6,8 | 0080 | | | | ● |
| M 10 | 1,5 | 100 | 24 | 7 | 5,5 | 8,5 | 0100 | | | | ● |
| M 12 | 1,75 | 110 | 29 | 9 | 7 | 10,2 | 0120 | ● | ● | ○ | ● |
| M 14 | 2 | 110 | 30 | 11 | 9 | 12 | 0140 | | | ○ | ○ |
| M 16 | 2 | 110 | 32 | 12 | 9 | 14 | 0160 | | | ○ | ● |
| M 18 | 2,5 | 125 | 34 | 14 | 11 | 15,5 | 0180 | | | | ○ |
| M 20 | 2,5 | 140 | 34 | 16 | 12 | 17,5 | 0200 | | | | ○ |
| M 22 | 2,5 | 140 | 34 | 18 | 14,5 | 19,5 | 0220 | | | | |
| M 24 | 3 | 160 | 38 | 18 | 14,5 | 21 | 0240 | | | | |
| M 27 | 3 | 160 | 38 | 20 | 16 | 24 | 0270 | | | | |
| M 30 | 3,5 | 180 | 45 | 22 | 18 | 26,5 | 0300 | | | | |
| M 33 | 3,5 | 180 | 50 | 25 | 20 | 29,5 | 0330 | | | | |
| M 36 | 4 | 200 | 56 | 28 | 22 | 32 | 0360 | | | | |
| M 39 | 4 | 200 | 60 | 32 | 24 | 35 | 0390 | | | | |
| M 42 | 4,5 | 200 | 60 | 32 | 24 | 37,5 | 0420 | | | | |
| M 45 | 4,5 | 220 | 65 | 36 | 29 | 40,5 | 0450 | | | | |
| M 48 | 5 | 250 | 70 | 36 | 29 | 43 | 0480 | | | | |
| M 52 | 5 | 250 | 70 | 40 | 32 | 47 | 0520 | | | | |

Przykład zamawiania / Example of order / Beispiel einer Bestellung:

D2-145661-0120

DIN-376 E M12 6HX HSSE GAL IKR TiCN

● Dostępne z magazynu, cena w cenniku

Available from stock, the price in the price list / Ab Lager lieferbar, der Preis in der Preisliste

○ Do szybkiej dostawy, cena na zapytanie

For quick delivery, price on request / Für die schnelle Lieferung, Preis auf Anfrage